LED zur Statusanzeige

LED Position

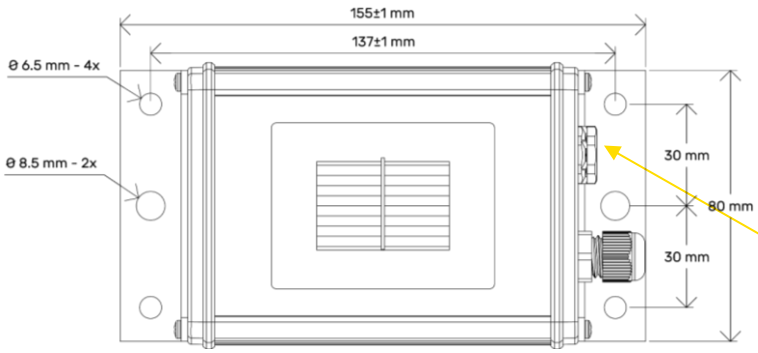

LED Blinkmuster

Konfigurationsmodus	dauerhaft leuchtend
Modbus-Standby	einfach blinkend
Modbus-Datenverkehr	doppelt blinkend

LED Zeitdiagramm

Modus	Beschreibung	LED-Zeitdiagramm
Konfigurations-modus	Die LED bleibt dauerhaft eingeschaltet. Wenn eine Antwort auf einen Befehl gesendet wird, wird die LED kurzzeitig ausgeschaltet.	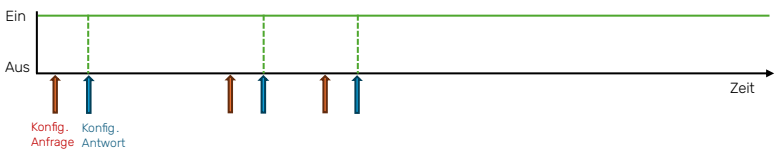
Modbus-Standby	Die LED erzeugt alle 2,5 s einen 250 ms langen Impuls und signalisiert so Bereit-schaft für den Empfang einer Modbus-Anfrage.	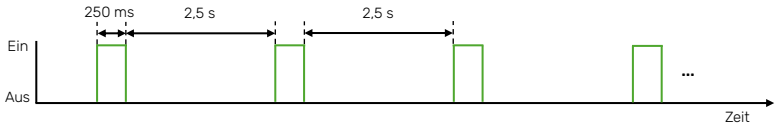
Modbus-Datenverkehr	Sobald eine Modbus-Anfrage empfangen wurde, blinkt die LED zweimal (Impulsbreite = 20 ms). Der Befehl wurde somit ausgeführt und eine Antwort gesendet.	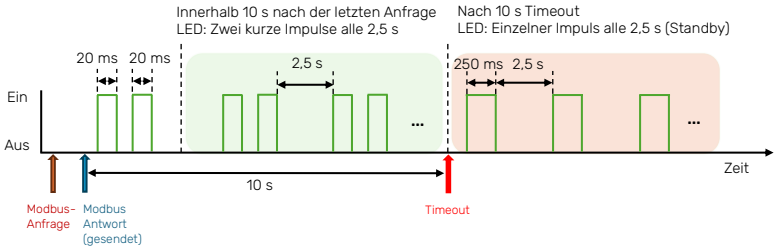

IMT Technology GmbH
Schwarzer Weg 43 A
31789 Hameln, Germany

T +49 5151 403699-0
F +49 5151 403699-19
E info@imt-technology.com

© IMT Technology GmbH
Stand: Oktober 2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten